


GFK-GELÄNDERPROFIL TYP „O“ SCH 5302619

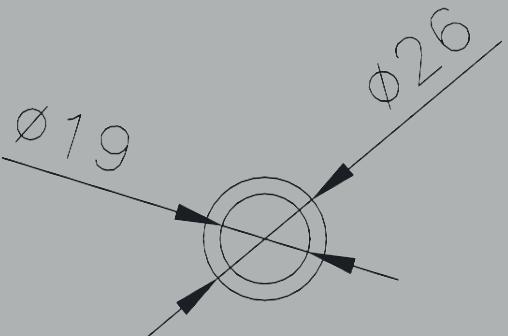

Glasanteil (in %)	60	ASTM D792 / UNI 7092
Wasserabsorption (in %)	0.4	ISO 1172
Barcol Härte	50	ASTM 2583
Schlagfestigkeit (in kJ/m²)	180	ASTM D256 / UNI 6062
Zugfestigkeit (in MPa)	400	ASTM D638 / UNI 5819
Zugfestigkeitsmodul (in MPa)	2600	ASTM D638/ UNI 5819
Reißdehnung (in %)	1.5	ASTM D638/ UNI 5819
Biegefestigkeit (in MPa)	350	ASTM D790/ UNI 7219
Biegemodul (in MPa)	14000	ASTM D790/ UNI 7219
Full-Bundling-Biegemodul (in MPa)	-	-
Druckwiderstand (in MPa)	220	ASTM D695/ UNI 4279
Druckmodul (in MPa)	20000	ASTM D695/ UNI 4279*

*Die Informationen sind als Durchschnittswerte anzusehen, die Variationen lassen Schwankungen von $\pm 10\%$ zu. Oberflächenschutz gegen UV-Strahlen - Dimensionstoleranz nach Norm ASTM D3917 - Oberfläche nach Norm ASTM D2563 Niveau II. Die angegebenen Daten gelten als Mittelwerte in Bezug auf in der Richtung der Fasern (Längsrichtung) ausgeführte Testverfahren und sind als Bezugswerte für Standardmaterialien bei Umgebungstemperatur anzusehen. Obwohl sie nicht als garantierte Merkmale anzusehen sind, basieren sie auf unserer Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Verfügbare Standardlänge* (in mm)	\varnothing_1 Durchmesser 1 (in mm)	\varnothing_2 Durchmesser 2 (in mm)	D_1 Dicke 1 (in mm)	D_2 Dicke 2 (in mm)	J_x (in mm ⁴)	J_y (in mm ⁴)	Fläche (in mm ²)	Gewicht (in kg/m ²)
6000	25.4	19	3.2	-	16034	16034	247	0,6

*Toleranz $\pm 10\text{mm}$

FARBE	Gelb RAL 1018 / Grau RAL 7035
MATERIAL	Isophthal-Polyesterharz Glasfaser Direkt Roving mit Endlosmatte Typ „E“ Top Coat Polyester
ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT	Beschleunigte Alterungsprobe mit UV-Lampe gemäß ASTM G154-06 bestanden (5 Punkte auf Grauskala / ohne ersichtliche Mängel) Abwechselndes Durchlaufen von Wärme/Kälte/ Feuchtigkeits-Zyklen gemäß UNI EN ISO 9142/04 (21 Zyklen, Typ 3) bestanden (ohne ersichtliche Mängel)



ALLGEMEINER AUSSCHREIBUNGSTEXT

rotect GFK-Geländerprofil Typ „O“ SCH 5302619, aus Isophthal-Polyesterharz Glasfaser Direkt Roving mit Endlosmatte Typ „E“, in Gelb RAL 1018/ Grau RAL 7035*. Standardlänge 6000mm, Durchmesser₁ 25.4mm, Durchmesser₂ 19mm, Dicke₁ 3.2mm, J_x 16034mm⁴, J_y 16034mm⁴, Fläche 247mm², Gewicht 0,6kg/m². Altersbeständig. Inklusive Lieferung/Einbau*.

*Nichtzutreffendes in den Positionen bitte streichen.